
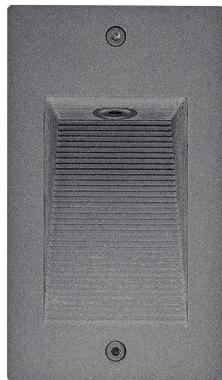


SERVER POINT LED segnapasso**5315**

Apparecchio illuminante segnapasso per esterni

Materiale: policarbonato / Maschera di rivestimento in alluminio pressofuso

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Incastro snapping della maschera sull'apparecchio illuminante con ritensione di sicurezza mediante viti inox a brugola in tinta

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine poliuretaniche, stabilizzata anti UV

Dimensioni

74 x 134 x 49 mm

Potenza

4.5 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

265 lm

LUMEN OUTPUT

168 lm

Efficienza luminosa apparecchio

37 lm/W

Color Rendering Index – CRI

85

Classe energetica LED

G

Classe di isolamento elettrico

Classe II

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-2

Peso


0.27 kg

Certificazioni


CE UKCA

SERVER POINT LED segnapasso**5315**


PRODOTTI CORRELATI

SERVER POINT
1

5301

SERVER POINT
2

5302

SERVER POINT
1 - CEE 17

5303

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

3K	3000K
4K	4000K