SERVER POINT LED segnapasso

5315

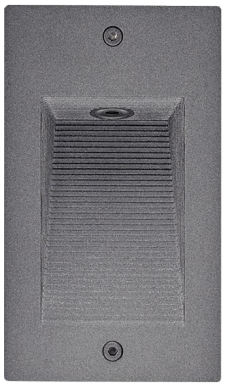



Apparecchio illuminante segnapasso per esterni

Materiale: policarbonato / Maschera di rivestimento in alluminio pressofuso

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Incastro snapping della maschera sull'apparecchio illuminante con ritenzione di sicurezza mediante viti inox a brugola in tinta

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretaniche, stabilizzata anti UV

Dimensioni	74 x 134 x 49 mm
Potenza	4.5 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	320 lm
Flusso luminoso apparecchio	168 lm
Efficienza luminosa apparecchio	37 lm/W
Color Rendering Index – CRI	85
Classe energetica LED	G
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.27 kg
Conformità	CE UK CA

SERVER POINT LED segnapasso

5315

PRODOTTI CORRELATE

SERVER POINT
1



5301

SERVER POINT
2



5302

SERVER POINT
1 - CEE 17



5303

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AN	ANTRACITE	**3K**	3000K
		4K	4000K