goccia ILLUMINAZIONE

# KYKLO STEPLIGHT Ø 90 LED 4W

## 1230

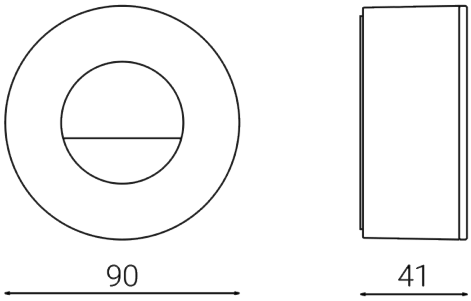


Luminaria de exterior señalador del recorrido para instalación en pared

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

**24V** Bajo voltaje 24V

| | |
|---|---|
| Dimensions | Ø 90 x H 41 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Wattage | 4 W |
| Voltage/Frequency | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Light output source | 380 lm |
| LUMEN OUTPUT | 50 lm |
| Eficiencia luminosa de la luminaria | 12 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | F |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 08 (5 Joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 0.3 kg |
| Certifications | CE UKCA |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AN** ANTRACITA
**BI** BLANCO

a petición:

**AG** GRIS ALUMINIO
**CO** CORTEN
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K
**3K** 3000K
**4K** 4000K

### ÓPTICA

**standard** ASIMÉTRICA

goccia ILLUMINAZIONE

**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

# KYKLO STEPLIGHT Ø 90 LED 4W

## 1230

ACCESORIOS

KYKLO
CAJA DE PREINSTALACIÓN

1239