goccia ILLUMINAZIONE

KYKLO STEPLIGHT Ø 130 LED 8W

1240

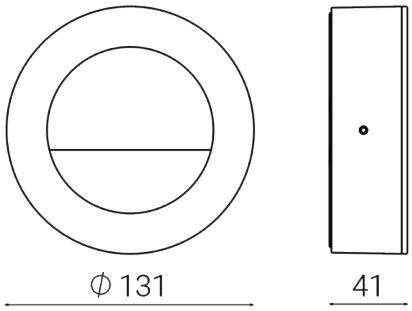

Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):
24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 131 x H 41 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	108 lm
Rendement lumineux	13 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.6 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard ASYMÉTRIQUE

KYKLO STEPLIGHT Ø 130 LED 8W

1240

ACCESSOIRES

KYKLO
BOÎTIER D'ENCASTREMENT

1249

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION