goccia ILLUMINAZIONE

KYKLO APPLIQUE Ø 90 LED 8W

1250

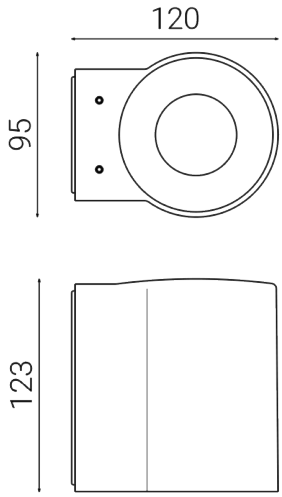

Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	95 x 120 x H 123 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	100-240 V | 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	840 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.2 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA
BI BLANCO

a petición:

AG GRIS ALUMINIO
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 24°

optional optics

16 16°
60 60°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION