


KYKLO APPLIQUE Ø 90 LED 8W

1250

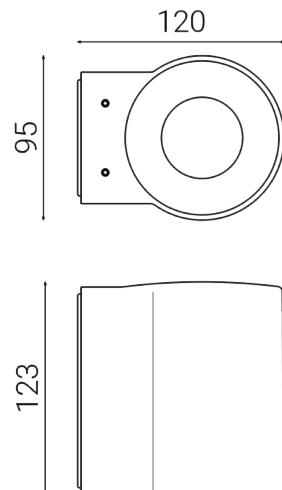

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni

95 x 120 x H 123
mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

8 W

Alimentazione

100-240 V | 50/60
Hz

Flusso luminoso sorgente

951 lm

Flusso luminoso apparecchio

840 lm

Efficienza luminosa apparecchio

105 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

E

Durata vita LED

L80 B10 86.000 h

Deviazione standard della corrispondenza
colore

MacAdam step 3

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Norme

EN 60598-1 +2-1

Peso

1.2 kg

Conformità

CE UK
CA

OPZIONI CODICE

INITURA

TEMP. COLORE

OTTICA

AN ANTRACITE

27K 2700K

standard 24°

BI BIANCO

3K 3000K

ottica opzionale

su richiesta:

4K 4000K

16 16°

AG GRIGIO ALLUMINIO
CO CORTEN

60 60°

KYKLO APPLIQUE Ø 90 LED 8W

1250



BR BRONZO