goccia
ILLUMINAZIONE

KYKLO APPLIQUE Ø 130 LED 19W

1260

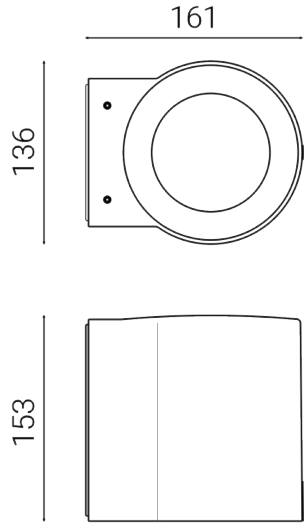

Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions	136 x 161 x H 153 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	19 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	2350 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	123 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	2.1 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

AG	GRIS ALUMINIO
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	15°

optional optics

35	35°
90	90°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.coperonbeta.com

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION