


KYKLO APPLIQUE Ø 130 LED 19W

1260

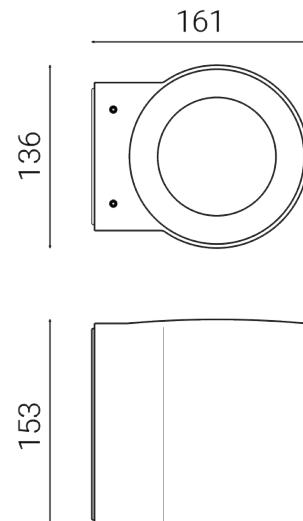

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablan

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions

136 x 161 x H 153 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

19 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

2761 lm

Flux lumineux appareil

2350 lm

Rendement lumineux

124 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

E

Durée de vie LED

L80 B10 86.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

2.1 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

BI BLANC

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM
CO CORTEN

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

OPTIQUE

standard 15°

optique optionnelle

35 35°

90 90°

KYKLO APPLIQUE Ø 130 LED 19W

1260



BR BRONZE