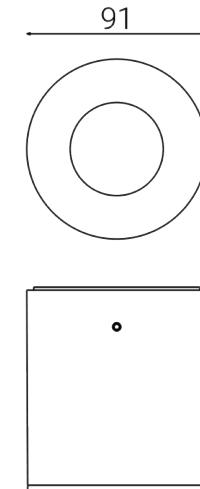


KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 LED 8W**1235**

Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Rückseitige Kabeleinführung
 Edelstahlschrauben
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version
24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	Ø 91 x H 103 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	100-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	951 lm
Leuchten-Lichtstrom	840 lm
Leuchten-Lichtausbeute	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.8 kg
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRASIT**BI** WEISS

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU**CO** CORTEN**BR** BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K**3K** 3000K**4K** 4000K

OPTIK

standard 24°

optional optics

16 16°**60** 60°