goccia ILLUMINAZIONE

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233

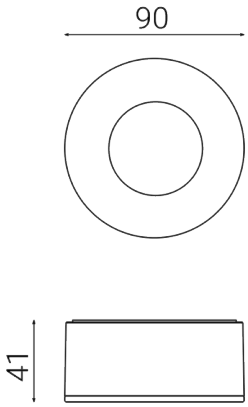

Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Dimensions	Ø 90 x H 41 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	380 lm
LUMEN OUTPUT	130 lm
Leuchten-Lichtausbeute	32 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.32 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT
BI WEISS

auf Anfrage:

AG ALUMINIUMGRAU
CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 40°

optional optics

12 12°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233

ZUBEHÖR

KYKLO
EINBAUKASTEN

1239