goccia ILLUMINAZIONE

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233

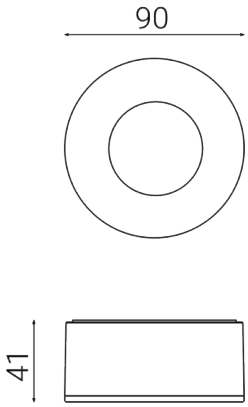

Luminaria de exterior para instalación en techo

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):
24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	Ø 90 x H 41 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	380 lm
LUMEN OUTPUT	130 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	32 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.32 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA
BI BLANCO

a petición:

AG GRIS ALUMINIO
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 40°

optional optics

12 12°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233

ACCESORIOS

KYKLO
CAJA DE PREINSTALACIÓN

1239

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION