goccia ILLUMINAZIONE

DART Ø 35 OPALE LED 2W – 350MA

1635

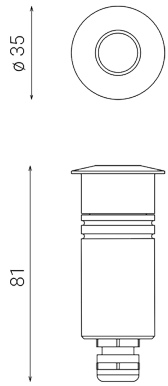

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 35 x H 81 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	2 W
Voltage/Frequency	350 mA
LUMEN OUTPUT	13 lm
Rendement lumineux	6 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	F
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.15 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

OS	ANODISATION NATURELLE
ON	ANODISATION NOIRE
IN	ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

DART Ø 35 OPALE LED 2W – 350MA

1635

ACCESSOIRES

DART
Ø 35-40 BOÎTIER CYLINDRIQUE D'ENCASTREMENT

1631

DART
Ø 35-40 BOÎTIER D'ENCASTREMENT

1632

DART
Ø 35 CLIP

1630