DART Ø 35 ÓPALO LED 2W – 24V

1636

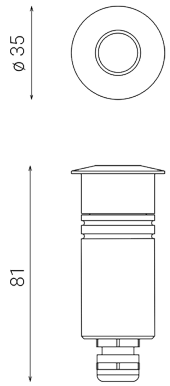

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 35 x H 81 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	2 W
Voltage/Frequency	24V DC
LUMEN OUTPUT	13 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	6 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
OS	ANODIZACIÓN NATURAL	**27K**	2700K
ON	ANODIZACIÓN NEGRA	**3K**	3000K
IN	ACERO INOXIDABLE	**4K**	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

DART Ø 35 ÓPALO LED 2W – 24V

1636

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V

1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V

1925

DART
Ø 35-40 CAJA DE EMPOTRAR CILÍNDRICA

1631

DART
Ø 35-40 CAJA DE EMPOTRAR

1632

DART
Ø 35 CLIP

1630

ACCESORIOS
DRIVER PWM

1953