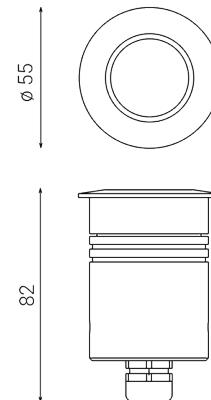


**DART Ø 55 – 24V** LED 4W – 24V**1654**

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT7** Longueur de câble 7 m

## Dimensions

**Ø 55 x H 82 mm**

Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>4 W</b>
Alimentation	<b>24 Vdc</b>
Flux lumineux source	<b>470 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>355 lm</b>
Rendement lumineux	<b>89 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Durée de vie LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Déviation standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe III</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65/67</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Température surface diffuseur	<b>≤ 40°C</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Poids	<b>0.3 kg</b>
Conformité	<b>CE UKCA</b>

## CODE OPTIONS

## FINITION

<b>OS</b>	ANODISATION NATURELLE
<b>ON</b>	ANODISATION NOIRE
<b>IN</b>	ACIER INOXYDABLE

## TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

## OPTIQUE

<b>standard</b>	30°
optique optionnelle	
<b>10</b>	10°
<b>54</b>	54°

**DART Ø 55 – 24V** LED 4W – 24V

**1654**



ACCESSOIRES

