goccia ILLUMINAZIONE

DART Ø 55 OPALE – 24V LED 4W – 24V

1656

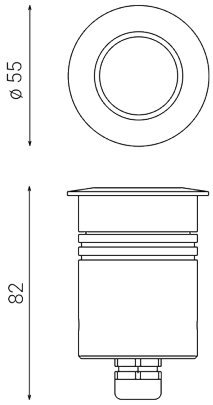

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/mur/plafond

Matériel : corps et anneau de couverture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et anneau de couverture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 55 x H 82 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	24V DC
LUMEN OUTPUT	44 lm
Rendement lumineux	11 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.45 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

OS	ANODISATION NATURELLE
ON	ANODISATION NOIRE
IN	ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

DART Ø 55 OPALE – 24V LED 4W – 24V

1656

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
DRIVER 24V

1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V

1925

DART
Ø 55-60 24V BOÎTIER CYLINDRIQUE D'ENCASTREMENT

1657

DART
Ø 55-60 24V BOÎTIER D'ENCASTREMENT

1658

DART
Ø 55 CLIP

1650

ACCESSOIRES
DRIVER PWM

1953