DART Ø 55 OPALE – 24V LED 4W – 24V

1656



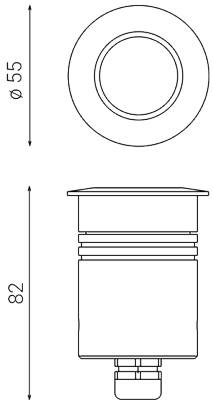

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete/soffitto

Materiale: corpo e anello di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e anello di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 55 x H 82 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	470 lm
Flusso luminoso apparecchio	44 lm
Efficienza luminosa apparecchio	11 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.45 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
OS	ANODIZZAZIONE NATURALE	**27K**	2700K
ON	ANODIZZAZIONE NERA	**3K**	3000K
IN	ACCIAO INOX	**4K**	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

DART Ø 55 OPALE – 24V LED 4W – 24V

1656

ACCESSORI

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

DART
Ø 55-60 24V CASSAFORMA CILINDRICA



1657

DART
Ø 55-60 24V CASSAFORMA



1658

DART
Ø 55 CLIP



1650

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953