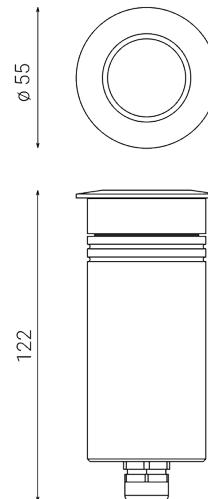


**DART Ø 55 OPAL LED 4W****1655**

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para versión IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

**MT7** Longitud de cable de 7 m

Dimensions		Ø 55 x H 122 mm
Fuente de luz	LED	
Potencia	4 W	
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz	
Flujo luminoso fuente	470 lm	
Flujo luminoso luminaria	44 lm	
Eficiencia luminosa luminaria	11 lm/W	
Color Rendering Index – CRI	80	
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)	
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h	
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3	
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I	
Clase de protección IP	IP 65/67	
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)	
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C	
Normas	EN 60598-1 +2-13	
Peso	0.47 kg	
Conformidad	CE UKCA	

## CODE OPTIONS

## ACABADO

**OS** ANODIZACIÓN NATURAL  
**ON** ANODIZACIÓN NEGRA  
**IN** ACERO INOXIDABLE

## TEMP. DE COLOR


**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

## DART Ø 55 OPAL LED 4W

1655



### ACCESORIOS



1650



1651



1652