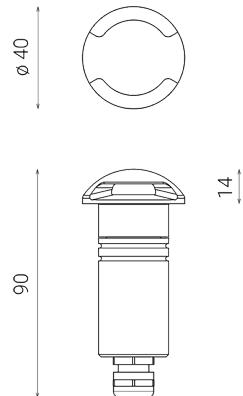


**DART SIDE Ø 40 2x LED 2W – 350MA****1642**

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Matériel : corps et couvercle de fermeture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et couvercle de fermeture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant / Optique side emitter pour diriger la lumière latéralement

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT7** Longueur de câble 7 m

## Dimensions

**Ø 40 x H 90 x H1 14 mm**

Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>2 W</b>
Alimentation	<b>350 mA</b>
Flux lumineux source	<b>116 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>40 lm</b>
Rendement lumineux	<b>20 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>F</b>
Classe électrique	<b>Classe III</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65/67</b>
Résistance mécanique	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Température surface diffuseur	<b>≤ 40°C</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Conformité	<b>CE UKCA</b>

## CODE OPTIONS

## FINITION

**OS** ANODISATION NATURELLE  
**ON** ANODISATION NOIRE  
**IN** ACIER INOXYDABLE

## TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

**DART SIDE Ø 40 2x LED 2W – 350MA**

**1642**



**ACCESSOIRES**

