DART SIDE Ø 40 2x LED 2W – 24V

1643



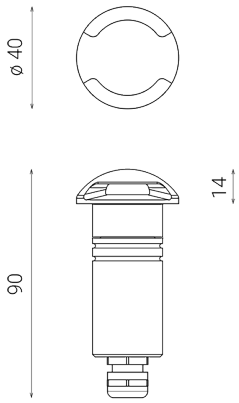

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl seitlich zu lenken

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 40 x H 90 x H1 14 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	2 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	116 lm
Leuchten-Lichtstrom	40 lm
Leuchten-Lichtausbeute	20 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

OS	NATURELOXIERUNG
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG
IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

DART SIDE Ø 40 2x LED 2W – 24V

1643

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 24W



1924

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 60W



1925

DART
Ø 35-40 ZYLINDRISCHER EINBAUKASTEN



1631

DART
Ø 35-40 EINBAUKASTEN



1632

ZUBEHÖR
PWM-TREIBER



1953