


## DART SIDE Ø 40 2x LED 2W – 24V

1643

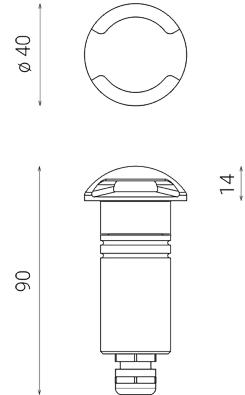

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Material: cuerpo y carcasa de cubierta en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y carcasa de cubierta en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED / Óptica side emitter para dirigir la luz lateralmente

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para versión IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

## Dimensiones

Ø 40 x H 90 x H1 14 mm

Fuente de luz	LED
Potencia	2 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	116 lm
Flujo luminoso luminaria	40 lm
Eficiencia luminosa luminaria	20 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 +2-13
Conformidad	CE UKCA

## CODE OPTIONS

## ACABADO

## TEMP. DE COLOR

<b>OS</b>	ANODIZACIÓN NATURAL
<b>ON</b>	ANODIZACIÓN NEGRA
<b>IN</b>	ACERO INOXIDABLE

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K



ACCESORIOS

ACCESORIOS  
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS  
DRIVER 24V – 60W



1925

DART  
Ø 35-40 CAJA DE EMPOTRAR  
CILÍNDRICA



1631

DART  
Ø 35-40 CAJA DE EMPOTRAR



1632

ACCESORIOS  
DRIVER PWM



1953