DART SIDE Ø 60 1x – 24V LED 5W – 24V

1662

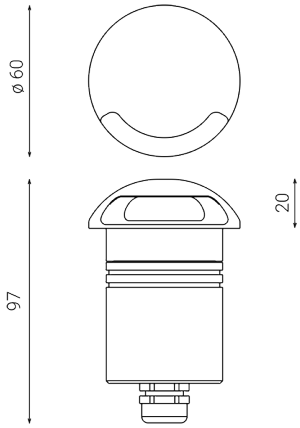

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Matériel : corps et couvercle de fermeture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et couvercle de fermeture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED / Optique side emitter pour diriger la lumière latéralement

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 60 x H 97 x H1 20 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	5 W
Voltage/Frequency	24V DC
LUMEN OUTPUT	135 lm
Rendement lumineux	27 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.54 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
OS	ANODISATION NATURELLE	**27K**	2700K
ON	ANODISATION NOIRE	**3K**	3000K
IN	ACIER INOXYDABLE	**4K**	4000K

DART SIDE Ø 60 1x – 24V LED 5W – 24V

1662

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
DRIVER 24V

1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V

1925

DART
Ø 55-60 24V BOÎTIER CYLINDRIQUE D'ENCASTREMENT

1657

DART
Ø 55-60 24V BOÎTIER D'ENCASTREMENT

1658

ACCESSOIRES
DRIVER PWM

1953