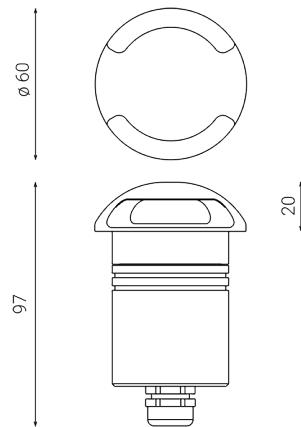


**DART SIDE Ø 60 2x – 24V LED 5W – 24V****1664**

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, antikorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, antikorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl seitlich zu lenken

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

## Abmessungen

**Ø 60 x H 97 x H1 20 mm**

Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>5 W</b>
Stromversorgung	<b>24 Vdc</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>520 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>270 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>54 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse III</b>
Schutzart IP	<b>IP 65/67</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Konformität	<b>CE UKCA</b>

## CODE OPTIONS

## FINISHING

<b>OS</b>	NATURELOXIERUNG
<b>ON</b>	SCHWARZE ELOXIERUNG
<b>IN</b>	EDELSTAHL

## FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K



ZUBEHÖR

