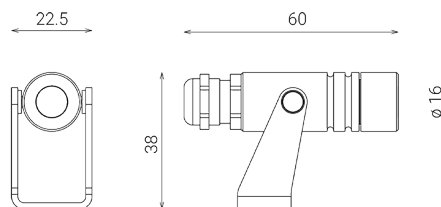


# DART SPOT Ø 16 LED 1.3W – MAX 350MA 1610



Außenstrahler für Bodenmontage

Material: eloxiertes, anticorodal gedrehtes Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer CC (Konstantstrom) 350 mA-Treiber für Reihenschaltung, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: Konstantstrom-LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**MT7** 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 16 x L 60 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	1.3 W
Stromversorgung	max 350 mA
Lichtquellenlichtstrom	116 lm
Leuchten-Lichtstrom	86 lm
Leuchten-Lichtausbeute	66 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.1 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**ON** SCHWARZE ELOXIERUNG





### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 35°  
optional optics  
**15** 15°  
**60** 60°

ZUBEHÖR

<p><b>DART SPOT</b> GURT</p>  <p><b>1601</b></p>	<p><b>DART SPOT</b> SPIESS</p>  <p><b>1600</b></p>	<p><b>ZUBEHÖR</b> CC 350 MA TREIBER – 3,6W</p>  <p><b>1975</b></p>	<p><b>ZUBEHÖR</b> CC 350 MA TREIBER – 14W</p>  <p><b>1976</b></p>
---	---	---	--