


DART SPOT Ø 16 LED 1.3W – MAX 350MA 1610

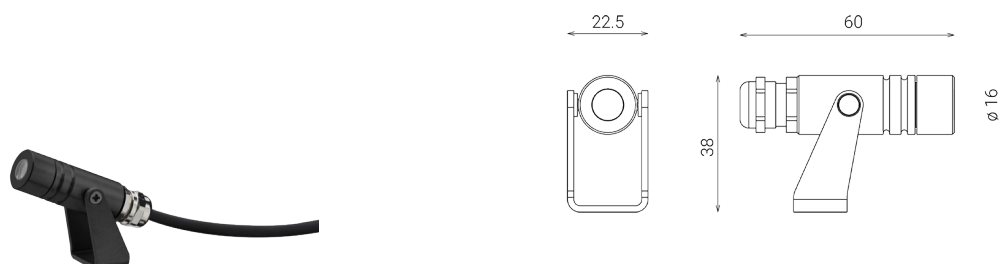

Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : aluminium tourné anodisé anticorrosion

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 16 x L 60 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	1.3 W
Alimentation	max 350 mA
Flux lumineux source	116 lm
Flux lumineux appareil	86 lm
Rendement lumineux	66 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

ON ANODISATION NOIRE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 35°
optique optionnelle
15 15°
60 60°

ACCESSOIRES

