


DART SPOT Ø 27 LED 2W

1612

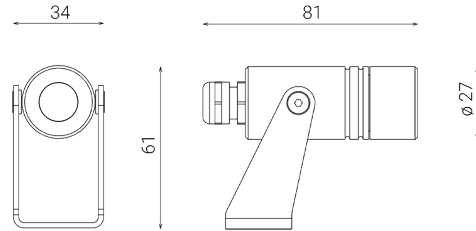

Außenstrahler für Bodenmontage

Material: eloxiertes, anticorodal gedrehtes Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer CC (Konstantstrom) 350 mA-Treiber für Reihenschaltung, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: Konstantstrom-LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Dimensions	Ø 27 x L 81 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	2 W
Voltage/Frequency	350 mA
LUMEN OUTPUT	126 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

ON SCHWARZE ELOXIERUNG

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 27°
optional optics
11 11°
42 42°



DART SPOT Ø 27 LED 2W

1612

ZUBEHÖR

