PASSUM ASYMMETRIC Ø 245 alluminio LED 23W

1449



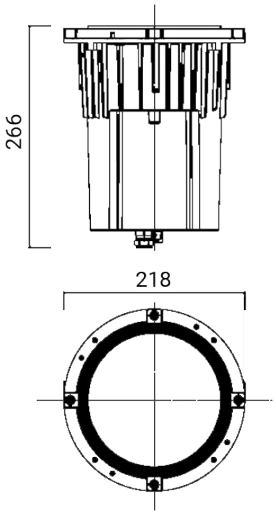

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 3.500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottica asimmetrica 64° x 82°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 218 x H 266 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	23 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3329 lm
Flusso luminoso apparecchio	1240 lm
Efficienza luminosa apparecchio	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	3.6 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM ASYMMETRIC Ø 245 alluminio LED 23W

1449

COMPONENTI

PASSUM
Ø 245 CASSAFORMA



1441

PASSUM UP
Ø 245 FLANGIA TONDA ALLUMINIO



1541

PASSUM UP
Ø 245 FLANGIA TONDA INOX



1542

ACCESSORI

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1942