


ZUBEHÖR Mast zum Eingraben H 3500 3506

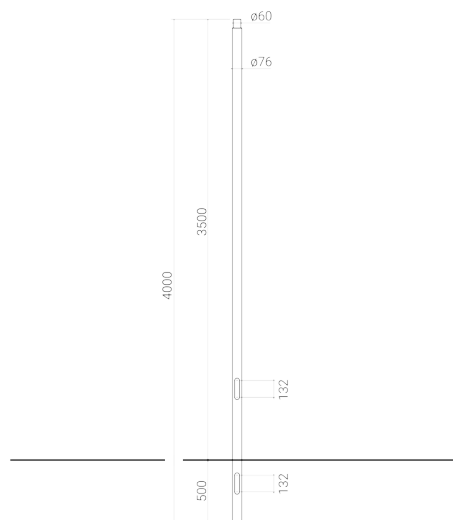

Mast Ø 76 mm aus elektrogeschweißtem Rohr, feuerverzinkt und lackiert / Höhe über Grund 3,50 m + 0,50 m zu vergraben (Gesamthöhe des Mastes = 4,00 m)

Oberer Anschlussschaft Ø 60 mm

Material: Stahl

Komplett mit Kabeleinführungsloch, Erdungsanschluss und Schlitz mit Klappe und Klemmblock

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG), im Anschlusskasten installierbar, separat zu bestellen (Art. 1966)

Dimensions	H 3500 / 4000 x Ø 76 / 60 mm
------------	------------------------------

Certifications	CE UK CA
----------------	----------

ZUBEHÖR Mast zum Eingraben H 3500 3506



FIXTURES RELATED

<p>PROTO Ø 270</p>  <p>4935</p>	<p>CANTHUS AUFSATZLEUCHTE Ø 360</p>  <p>5523</p>	<p>CANTHUS AUFSATZLEUCHTE Ø 360</p>  <p>5524</p>	<p>PROTO Ø 270</p>  <p>4936</p>
<p>PROTO STRADA STRADA Ø 270</p>  <p>4937</p>	<p>PROTO STRADA STRADA Ø 270</p>  <p>4938</p>		

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT