


ACCESSORI palo interrabile H 3500 3506

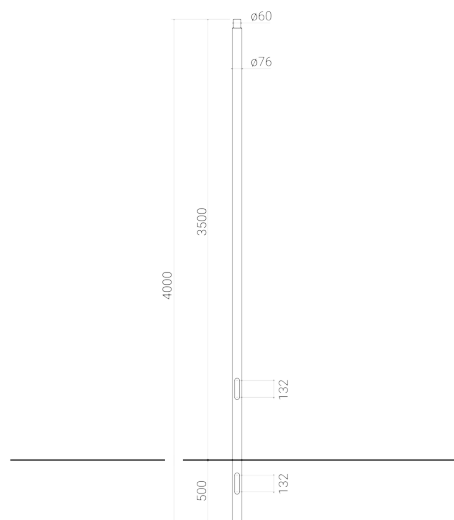

Palo Ø 76 mm ricavato da tubo elettrosaldato, zincato a caldo e verniciato / Altezza fuori terra 3,50 m + 0,50 m da interrare (altezza complessiva del palo = 4,00 m)

Codolo di raccordo superiore Ø 60 mm

Materiale: acciaio

Completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola con portella e morsettiera

Eventuale protettore di sovratensioni installabile in portella da ordinare separatamente (cod. 1966)

Dimensioni	H 3500 / 4000 x Ø 76 / 60 mm
Certificazioni	CE UK CA

ACCESSORI palo interrabile H 3500 3506



PRODOTTI CORRELATE

<p>PROTO Ø 270</p>  <p>4935</p>	<p>CANTHUS TESTA-PALO Ø 360</p>  <p>5523</p>	<p>CANTHUS TESTA-PALO Ø 360</p>  <p>5524</p>	<p>PROTO Ø 270</p>  <p>4936</p>
<p>PROTO STRADA STRADA Ø 270</p>  <p>4937</p>	<p>PROTO STRADA STRADA Ø 270</p>  <p>4938</p>		

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE