


KASKO Ø 198 mit Abdeckung - stoßfest LED 8W

9179

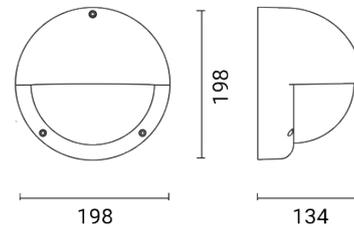

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Dimensions	Ø 198 x 134 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1245 lm
LUMEN OUTPUT	249 lm
Leuchten-Lichtausbeute	31 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING


AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRACIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard DIFFUSE



KASKO Ø 198 mit Abdeckung - stoßfest LED 8W

9179

KASKO DIE SERIE

