goccia ILLUMINAZIONE

VOID POST H 600 LED 9W

1353

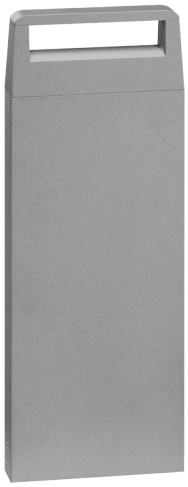

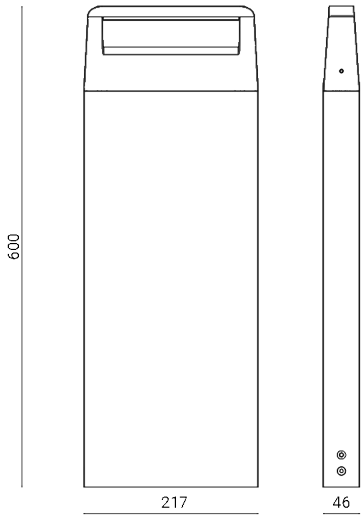

Mast komplett mit Leuchte

Material: stranggepresstes Aluminium / Kopfstück aus Aluminiumdruckguss / Sockel aus Edelstahl

Diffusor aus photogeätztem Polykarbonat, um einen homogenen Effekt mit diffusem Licht zu gewährleisten

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1944)

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Dimensions	217 x 46 x H 600 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	9 W
Voltage/Frequency	100-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1077 lm
LUMEN OUTPUT	745 lm
Leuchten-Lichtausbeute	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 07 (2 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	DIFFUSE

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

VOID POST H 600 LED 9W

1353

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK

1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK

1944

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK

1942

VOID POST
ANKERPLATTE

1358