


AREO LED 35W

5572

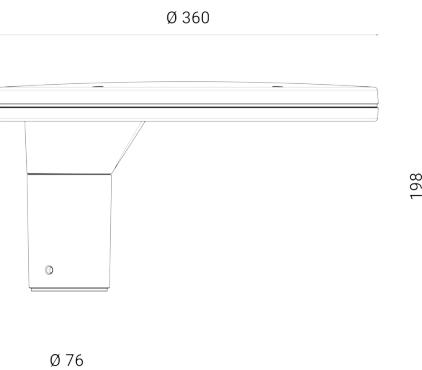

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo

Installabile su pali dedicati in acciaio Goccia Illuminazione Ø 76 mm o su pali metallici standard Ø 60 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite con serigrafia nera per il massimo comfort visivo, sigillato al telaio per la massima tenuta

Driver incorporato

Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti / Ottiche STRADA simmetriche e asimmetriche

Cablaggio facilitato alla portella grazie al cavo 3x1,5 lungo 4 m; secondo pressacavo M16 disponibile per cabaggio aggiuntivo

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

D6 Mezzanotte virtuale

Dimensioni

Ø 360 x H 198 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

35 W

Alimentazione

220-240 V | 50/60 Hz

Flusso luminoso sorgente

4212 lm

Flusso luminoso apparecchio

2950 lm

Efficienza luminosa apparecchio

84 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

D

Durata vita LED

L90 B10 > 100.000 h

Deviazione standard della corrispondenza colore

MacAdam step 3

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 66

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Norme

EN 60598-1 +2-1

Conformità

CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K

OTTICA

standard 100°

su richiesta:

3K 3000K

ottica opzionale

4K 4000K

O2 150° X 45°

AG GRIGIO ALLUMINIO

O3 90° X 30°

O4 120° X 45°

O5 150° X 70°

AREO LED 35W**5572**

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD


1965

ACCESSORI
PALO H 2500 – INTERRABILE

3504

ACCESSORI
PALO H 3000 – INTERRABILE

3505

ACCESSORI
PALO H 3500 – INTERRABILE

3506