
AREO DUO LED 35W

5575



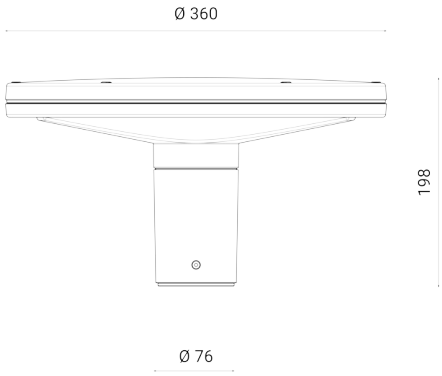

Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de acero de Goccia Illuminazione Ø 76 mm o en postes metálicos estándar Ø 60 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco con serigrafía negra para el máximo confort visual, sellado al marco para una máxima estanqueidad

Driver incluido

Fuente luminosa: módulos LED de alto rendimiento / Ópticas STRADA simétricas y asimétricas

Fácil cableado a la trampilla gracias al cable 3x1,5 de 4 m de longitud; segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

D6 Medianoche virtual

Dimensiones	Ø 360 x H 198 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	35 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	4212 lm
Flujo luminoso luminaria	2749 lm
Eficiencia luminosa luminaria	79 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L90 B10 > 100.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN	ANTRACITA

a petición:

AG	GRIS ALUMINIO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	100°

optional optics

O2	150° X 45°
O3	90° X 30°
O4	120° X 45°
O5	150° X 70°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

AREO DUO LED 35W

5575

ACCESORIOS

ACCESORIOS
SPD



1965

ACCESORIOS
POSTE H 2500 – PARA ENTERRAR

3504

ACCESORIOS
POSTE H 3000 – PARA ENTERRAR

3505

ACCESORIOS
POSTE H 3500 – PARA ENTERRAR

3506