
goccia ILLUMINAZIONE

AREO DUO LED 56W

5576



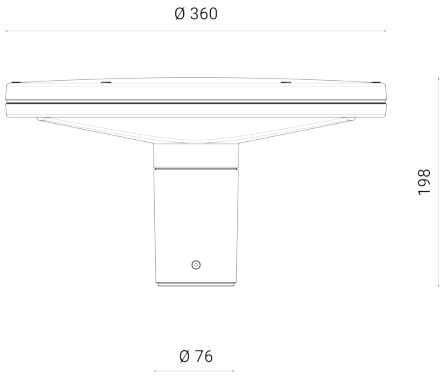

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo

Installabile su pali dedicati in acciaio Goccia Illuminazione Ø 76 mm o su pali metallici standard Ø 60 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite con serigrafia nera per il massimo comfort visivo, sigillato al telaio per la massima tenuta

Driver incorporato

Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti / Ottiche STRADA simmetriche e asimmetriche

Cablaggio facilitato alla portella grazie al cavo 3x1,5 lungo 4 m; secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

D6 Mezzanotte virtuale

Dimensioni	Ø 360 x H 198 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	56 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	5816 lm
Flusso luminoso apparecchio	4136 lm
Efficienza luminosa apparecchio	74 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L90 B10 > 100.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN	ANTRACITE

su richiesta:

AG	GRIGIO ALLUMINIO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	100°

ottica opzionale

O2	150° X 45°
O3	90° X 30°
O4	120° X 45°
O5	150° X 70°

AREO DUO LED 56W

5576

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD



1965

ACCESSORI
PALO H 2500 – INTERRABILE

3504

ACCESSORI
PALO H 3000 – INTERRABILE

3505

ACCESSORI
PALO H 3500 – INTERRABILE

3506