RGBW K³ 1x LED RGBW 1X32W

1184



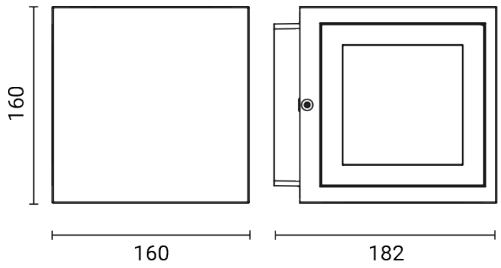

Wandleuchte für den Außenbereich

Innen komplett mattschwarz, um unerwünschte Lichtreflexe zu vermeiden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
Mehrkanaleinstellung

Abmessungen	160 x 160 x 182 mm
Lichtquelle	LED RGBW
Lichtquelleninfo	max
Wattleistung	32 W
Stromversorgung	100-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	990 lm
Leuchten-Lichtstrom	690 lm
Leuchten-Lichtausbeute	23 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	4.2 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

OPTIK

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

RGBW K³ 1x LED RGBW 1X32W

1184

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SIGNALSENDER



1181

RGBW DIE SERIE

