
I-LUX inox LED G23 9W

5540



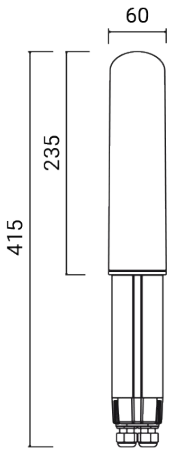

- Luminaria de exterior para instalación en poste/pared
- Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm
- Material: cuerpo completo con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Partes internas de aluminio satinado / Anillo de conexión cromado
- Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV
- Driver incluido
- Luminaria suministrada con fuente luminosa LED G23
- Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Dimensiones	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	930 lm
Flujo luminoso luminaria	600 lm
Eficiencia luminosa luminaria	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.7 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
IN	ACERO INOXIDABLE	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

I-LUX inox LED G23 9W

5540


ACCESORIOS

ACCESORIOS
POSTE INOX H 375



3511

ACCESORIOS
POSTE INOX H 800



3512

ACCESORIOS
PIQUETE



5505

ACCESORIOS
ANILLO DE CONEXIÓN



5506

I-LUX
STAINLESS STEEL - SINGLE WALL ARM



5512

I-LUX
STAINLESS STEEL - DOUBLE WALL ARM



5516

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE



5519

I-LUX LA SERIE





