goccia
ILLUMINAZIONE

RGBW K³ double émission LED RGBW 2X32W 2X30°

1185

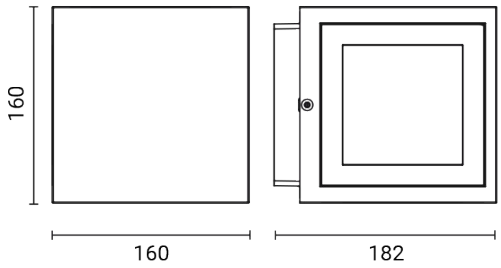

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : 3 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):
Réglage multicanal

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Multiple Sources	2x
Extra info W	max
Wattage	64 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1980 lm
LUMEN OUTPUT	1380 lm
Rendement lumineux	23 lm/W
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.2 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

OPTIQUE

standard	30°

optique optionnelle

10	10°
54	54°

RGBW K³ double émission LED RGBW 2X32W 2X30°

1185

RGBW LA SÉRIE