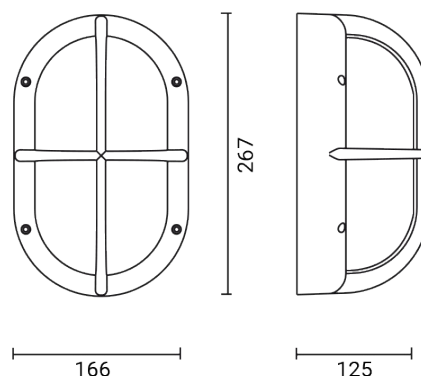


**KASKO ovale con griglia - antivandalo** LED 10W**9184**

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Dimensioni	267 x 165 x 125 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	10 W
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	470 lm
Efficienza luminosa apparecchio	47 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.45 kg
Certificazioni	CE UK CA

**OPZIONI CODICE****FINITURA**

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE
<b>BI</b>	BIANCO

**TEMP. COLORE**

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

**OTTICA**

<b>standard</b>	DIFFUSA
-----------------	---------

# KASKO ovale con griglia - antivandalo LED 10W

## 9184



KASKO

LA SERIE

