PASSUM SIDEWARDS Ø 180 lampada alluminio LED 11W

1436

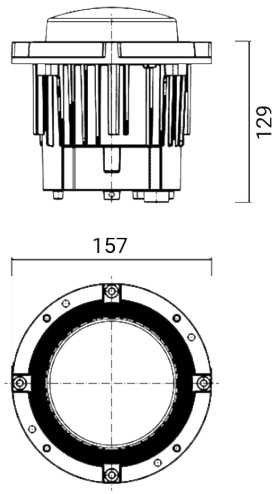

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.700 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + calotta per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottica side emitter per luce radente sui lati

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensioni	Ø 156 x H 129 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	11 W
Tensione/Frequenza	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	1405 lm
LUMEN OUTPUT	86 lm
Efficienza luminosa apparecchio	8 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.2 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.coperonbeta.com

PASSUM SIDEWARDS Ø 180 lampada alluminio LED 11W

1436

COMPONENTI

PASSUM UP
Ø 180 CASSAFORMA

1431

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 CALOTTA ALLUMINIO 1X90°

1535

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 CALOTTA ALLUMINIO 180°

1536

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 CALOTTA ALLUMINIO 2X90°

1537

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 CALOTTA ALLUMINIO 360°

1539

ACCESSORI

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO

1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO

1944

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO

1942

PASSUM SIDEWARDS LA SERIE