RGBW PASSUM 245 LED RGBW 32W

1482



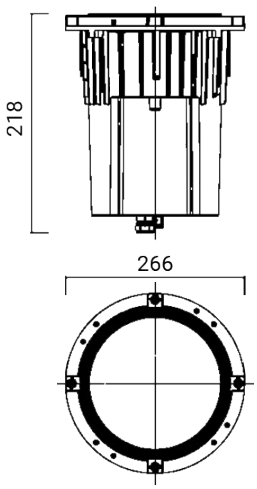

Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 3.500 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Schwenkbare Optiken ±25°

Zwei 0,5 m Kabel mitgeliefert: Signal + 230V Stromversorgung

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
Mehrkanaleinstellung

Abmessungen	Ø 218 x H 266 mm
Lichtquelle	LED RGBW
Lichtquelleninfo	max
Wattleistung	32 W
Stromversorgung	100-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	990 lm
Leuchten-Lichtstrom	690 lm
Leuchten-Lichtausbeute	22 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	3.3 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

OPTIK

standard 30°

optional optics

10 10°
54 54°

RGBW PASSUM 245 LED RGBW 32W

1482

KOMPONENTEN

PASSUM
Ø 245 EINBAUKASTEN



1441

PASSUM UP
Ø 245 RUNDER ALUMINIUM-VERSCHLUSSFLANSCH



1541

PASSUM UP
Ø 245 RUNDER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1542

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SIGNALSENDER



1181

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 60W



1925

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 150W



1926

RGBW DIE SERIE

