goccia
ILLUMINAZIONE

MAXI L 551 avec grille LED 34W

5635

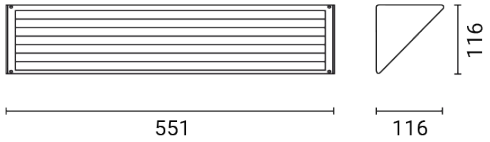

Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en aluminium extrudé / Grille en aluminium moulé sous pression / Bouchons latéraux en polycarbonate / Réflecteur en aluminium 99,8 brillanté

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D	Version dimmable
24V	Basse tension 24V
E	Notfall
PC	Diffuseur en polycarbonate antivandalisme

Dimensions	551 x 116 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	34 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	905 lm
Rendement lumineux	27 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	3.8 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
NE	NOIR

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	DIFFUSE

MAXI L 551 avec grille LED 34W

5635

ACCESSOIRES

SUPERMAXI
BRAS À ARTICULATION

5080

SUPERMAXI
BRIDE À ENCLENCHEMENT

5091

SMALL MIDI MAXI SUPERMAXI LA SÉRIE