
goccia ILLUMINAZIONE

TRIANGOLO PEQUEÑO LED 16W

4220



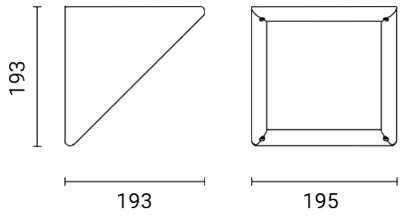

- Luminaria de exterior para instalación en pared/poste
- Material: policarbonato
- Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco
- Driver incluido
- Fuente luminosa: módulo LED lineal
- Entrada de cables trasera
- Tornillos con cabeza de estrella de acero inoxidable
- Acabado: pintura en spray estabilizada UV con resinas de poliuretano

Dimensiones	193 x 193 x 195 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	16 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2320 lm
Flujo luminoso luminaria	1300 lm
Eficiencia luminosa luminaria	81 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.4 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

TRIANGOLO PEQUEÑO LED 16W

4220

ACCESORIOS

TRIANGOLO
POSTE H 800



3341

TRIANGOLO LA SERIE





