
goccia ILLUMINAZIONE

TRIANGOLO PETIT LED 16W

4220



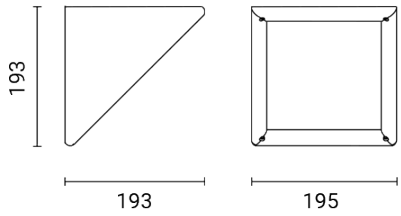

Luminaire d'extérieur pour installation au mur et sur poteau

Matériel : polycarbonate

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : module LED linéaire

Entrée des câbles postérieure

Vis tête de croix en acier inoxydable

Finition : peinture par pulvérisation de résines polyuréthanes, stabilisée aux U.V.

Dimensions	193 x 193 x 195 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	16 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	2320 lm
Flux lumineux appareil	1300 lm
Rendement lumineux	81 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.4 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

TRIANGOLO PETIT LED 16W

4220

ACCESSOIRES

TRIANGOLO
POTEAU H 800



3341

TRIANGOLO LA SÉRIE



