TRIANGOLO GRAND TRANSPARENT LED 56W

4225



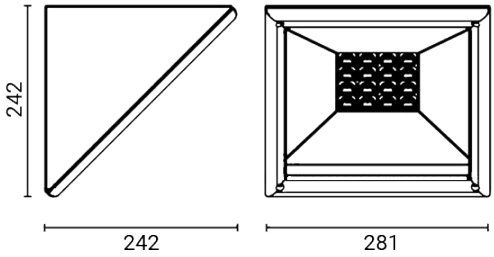

Luminaire d'extérieur pour installation au mur et sur poteau

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Souce lumineuse : carte de 16 LEDs de puissance avec 4 lentilles STRADA 2x2 / Optiques symétriques et asymétriques

Entrée des câbles postérieure

Vis tête de croix en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	242 x 242 x 281 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	56 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	5816 lm
Flux lumineux appareil	5003 lm
Rendement lumineux	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L90 B10 > 100.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	5 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	100°

optique optionnelle

BAT	BATWING
25	25°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

TRIANGOLO GRAND TRANSPARENT LED 56W

4225

ACCESSOIRES

TRIANGOLO
POTEAU H 1100



3344

TRIANGOLO LA SÉRIE





