IANUS 60 poteau H 375

3401

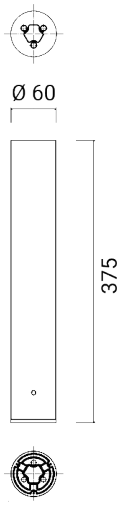

Poteau pour l'éclairage de jardin

L'installation avec la plaque d'ancrage réf. 5518 et conduit ondulé Ø max. 20 mm est recommandée

Matériel : aluminium extrudé / Base interne de fixation en aluminium moulé sous pression

Version avec base de fixation au sol externe (réf. 3421-3422)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions	H 375 x Ø 60 mm
Poids	0.70 kg
Certifications	CE UK CA

IANUS 60 poteau H 375

3401

PRODUITS ASSOCIÉS

IANUS 60
1X

7071

IANUS 60
2X

7072

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BR BRONZE

sur demande:

CO CORTEN